
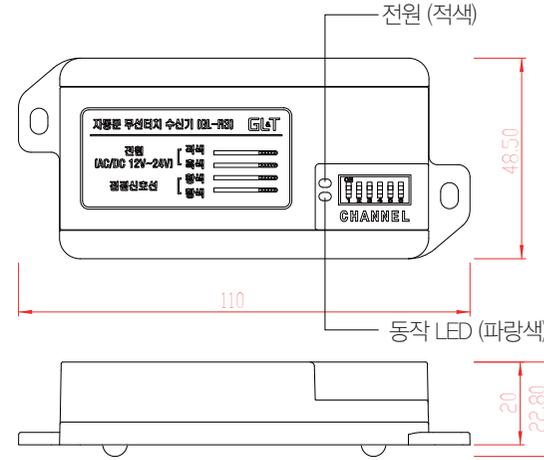


무선터치 스위치를 구입해주셔서 감사합니다. 본 제품은 기타 릴레이 접점이 필요한 기기에 설치하는 무선 송·수신기 스위치입니다. 송신기 제품 (GL-T3)의 두께(13mm)가 얇아 시공이 간편합니다.

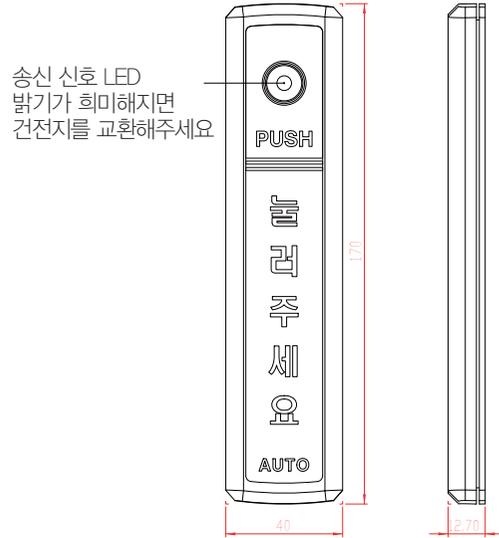

## 1. 제품 구성 및 사양

구 성	GL-T3 (송신기)		GL-R3 (수신기)	
	GL-T3	1EA	GL-R3	1EA
양면테이프	1EA	고정 스크류 1종 (4*16)	2EA	
건전지 1.5V (AAA Alkaline battery)	2EA	사용설명서	1매	
		4P 케이블	1EA	
사 양	전원	3V	전원	AC/DC 12V~24V
	사용 주파수	2.4GHz	수신감도	-100dBm
	사용 온도	-20~60°C		
	거리	10m		
	소비전류	20mA		

## 2. KC 인증 정보

-상호: 주식회사 지엘앤티  
-제조회사: 주식회사 지엘앤티  
-기기명칭: 특정소출력 무선기기  
-제조국가: 한국  
-모델명: GL-T3  
※당해 무선설비는 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

## 3. 무선터치 수신기 (GL-R3) 사용 방법

1. 전원이 연결되지 않은 상태에서 무선 송신기 DIP 스위치와 수신기 DIP 스위치를 동일하게 맞춘다.
2. 수신기에 전원을 연결한다.
3. 무선송신기스위치를 누르면 수신기 하단의 동작 LED 가 1회 깜빡인다.

적색, 흑색 케이블 (전원)  
AC/DC 12V~24V

황색케이블 (접점출력)  
접점신호선

### 설치방법

양면테이프가 부착된 수신기를 원하는 위치에 붙인후 스크류로 고정시킨다.

## 4. 자동문 무한 열림 기능 사용 방법

무선터치 스위치를 5초간 누르고 있으면 자동문 열림 신호가 무한으로 출력 된다. 해제는 무선터치 스위치를 다시 누르면 된다.