


Electric Magnetic Lock EM280

흡착력: 280 Kg

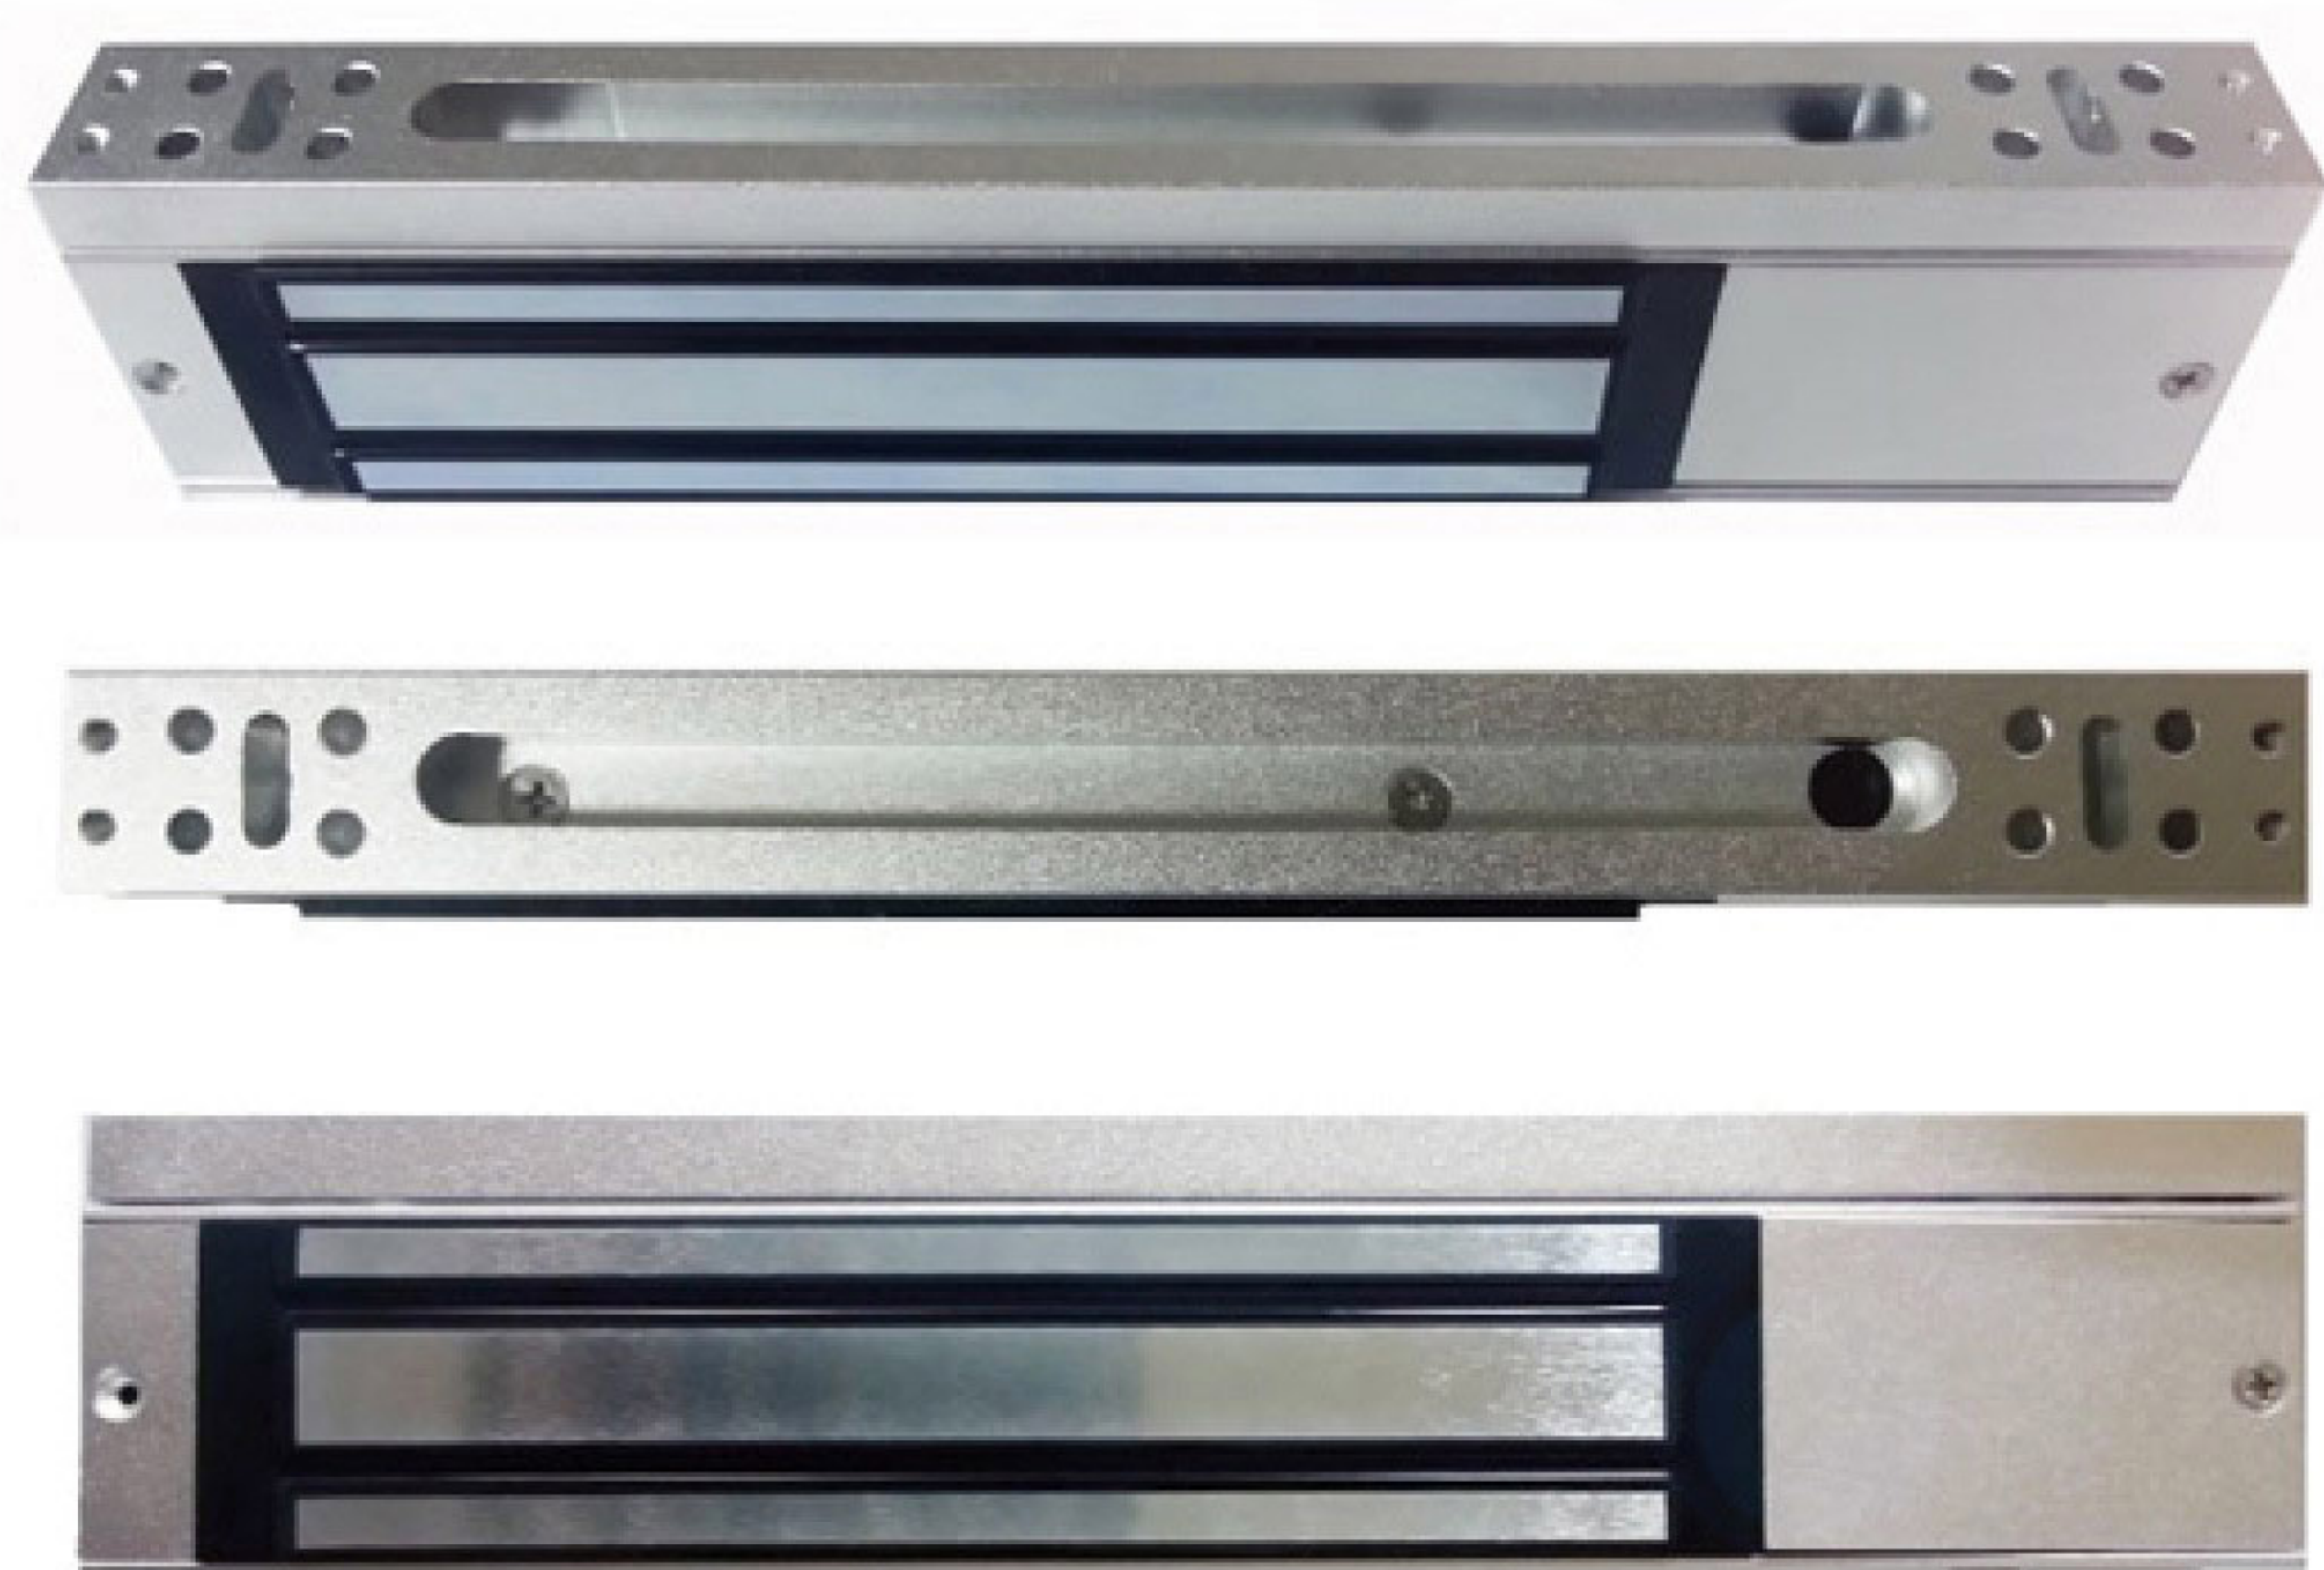


- ▶ **상단 브라켓에 배선홀 적용**
세계 최초 상단 브라켓 중앙에 배선 공간을 적용하여 배선의 인입이 자유로우며, 설치가 용이
- ▶ **상단 브라켓 두께 10mm 채택**
기존 5mm에서 2배 두껍게 채택하여, 견고하며 락의 장력 극대화
- ▶ **타임 릴레이 내장**
락의 잠김 지연시간을 0초~9초까지 조정 가능
- ▶ **문열림 확인 접점 내장**
NC/NO/COM 접점 지원
- ▶ **양쪽 사이드 안전 나사 채택**
상단 고정렌치 볼트가 풀렸을때, 제품이 떨어지는 것을 방지하는 안전 나사를 양쪽에 채택
- ▶ **45도 단차대 채택**
45도 기울어진 단차대를 채택하여, 선의 체결 용이
- ▶ **오픈 접점 내장**
오픈 접점이 내장되어 퇴실 버튼 연결 가능

EM LOCK (SM-EM280) NEW 사용 설명서


이 제품은 배선을 밖으로 빼어 설치하기 용이하게 만들어졌습니다. 또한, 오픈 접점을 내장하여 로비폰과 연결하거나 단독으로 사용시 퇴실 버튼과 연결 할수있습니다.

※ 주의사항 : 이제품은 DC12V전용 제품입니다.

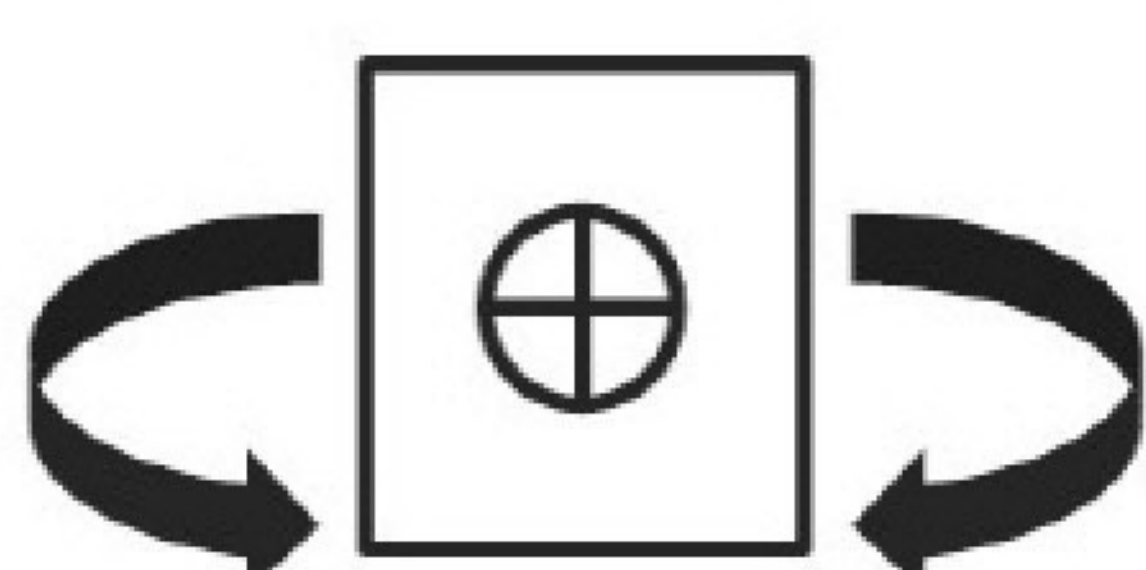

도어 오픈 시간 설정 타이머

기본 3초로 셋팅.
왼쪽으로 돌리면 0초 오른쪽으로 돌리면 6초 / 9초로 설정 할수 있습니다.


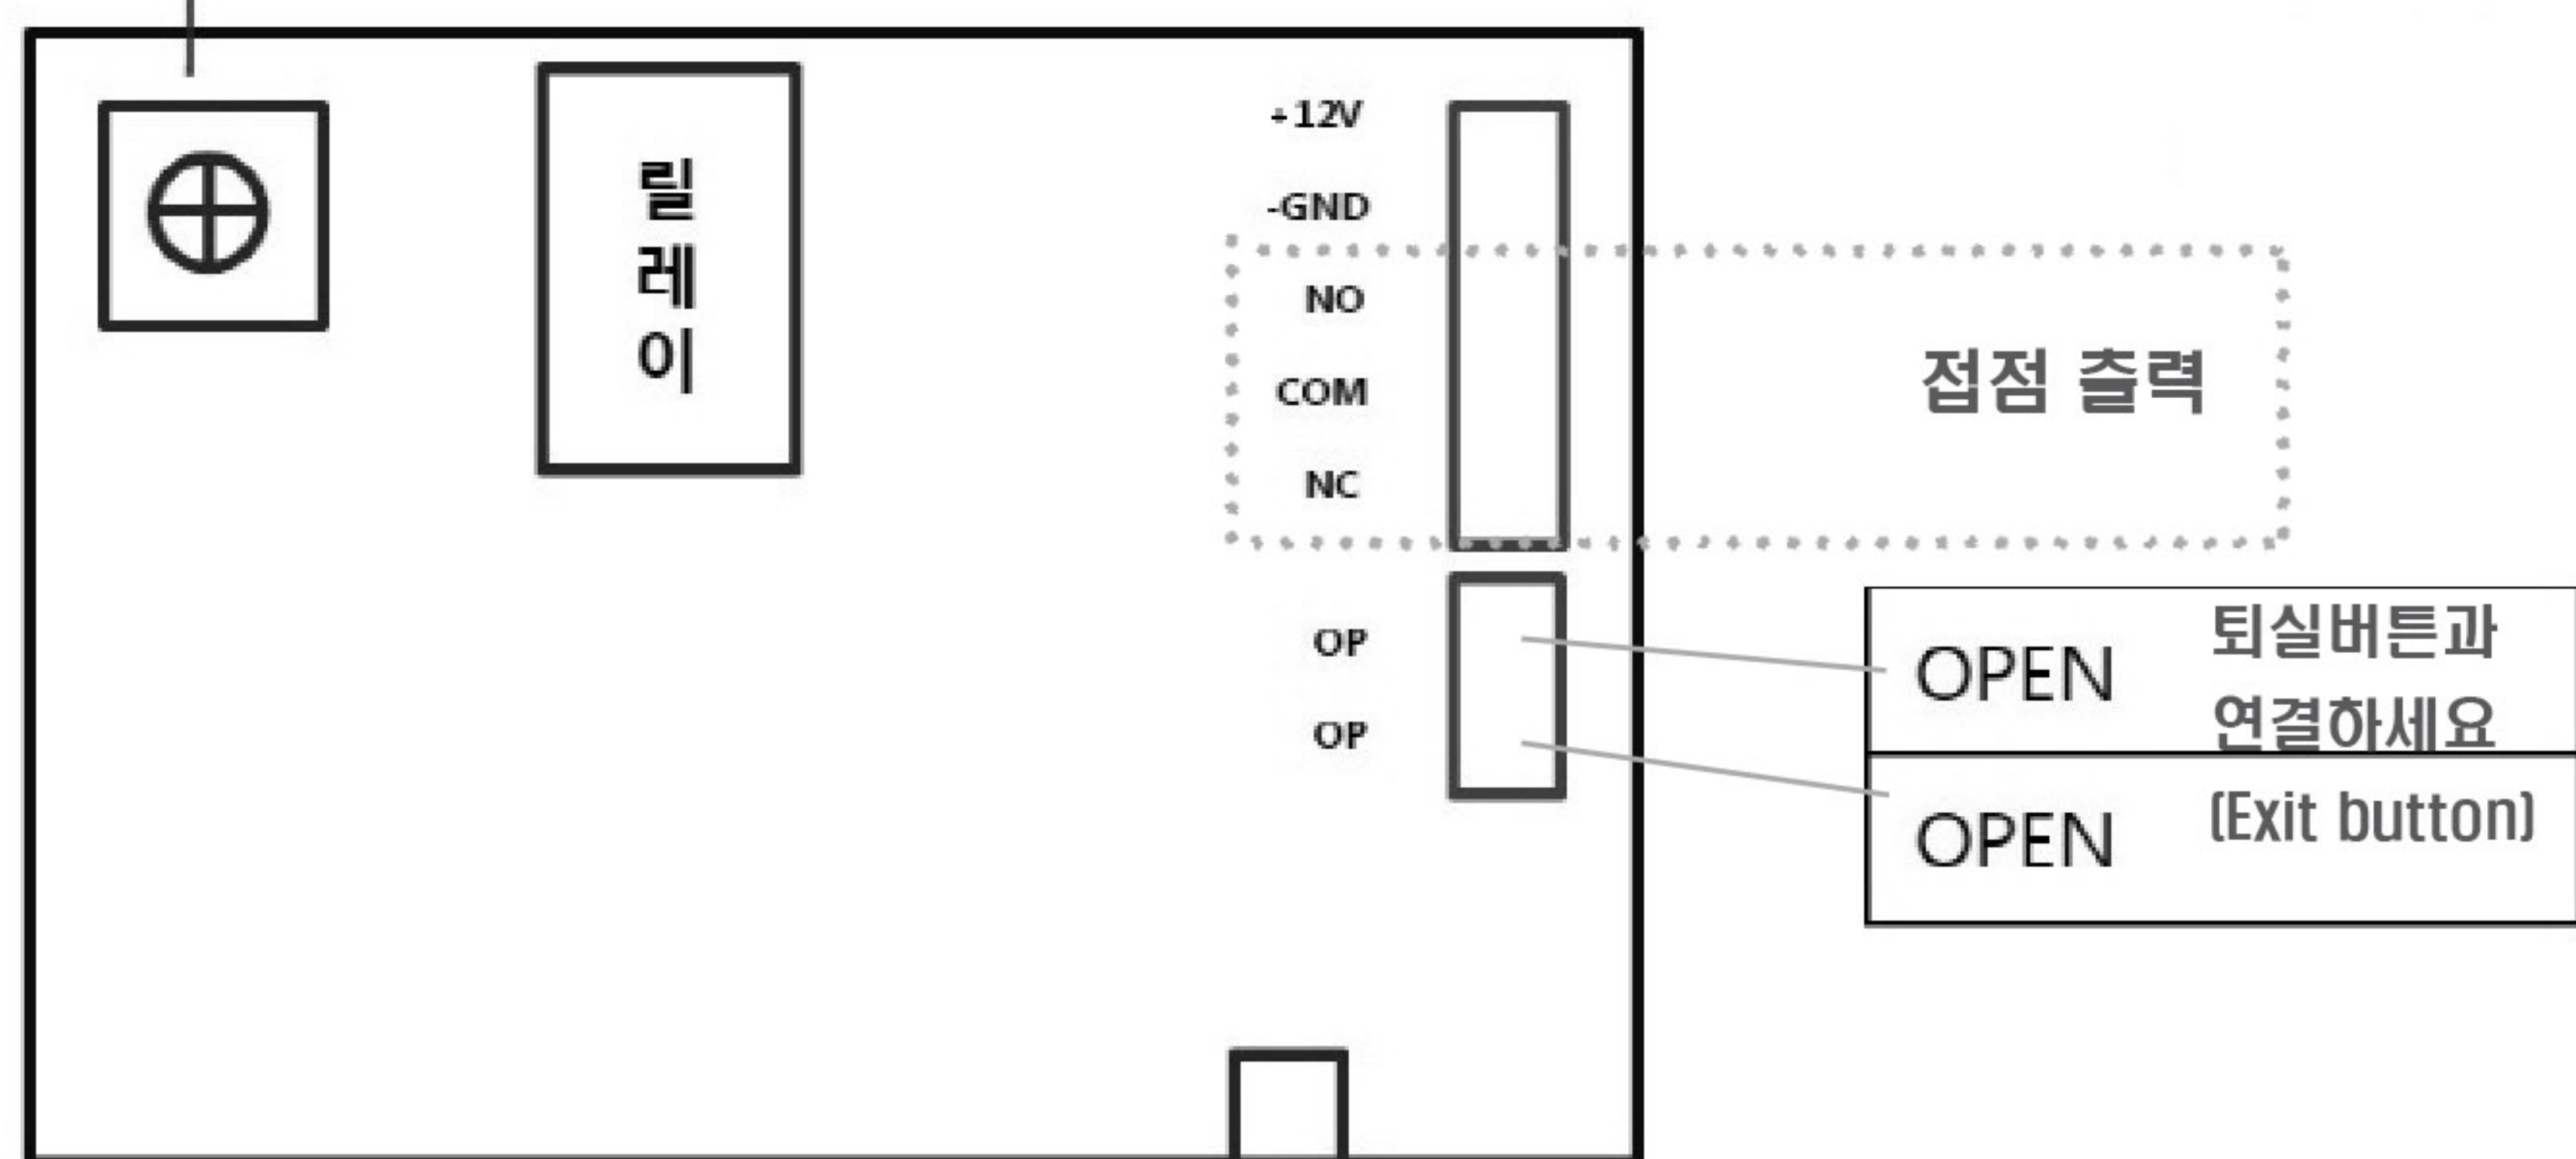


LED

1. 문단힘 : 녹색
2. 문열림 : LED 점멸
3. 전원 : 적색
(문열림 시간 이후 적색으로 전환)

EM LOCK (SM-EM280) NEW 설치 설명서

1. 외부에서 당기는 문일 경우 설치 방법

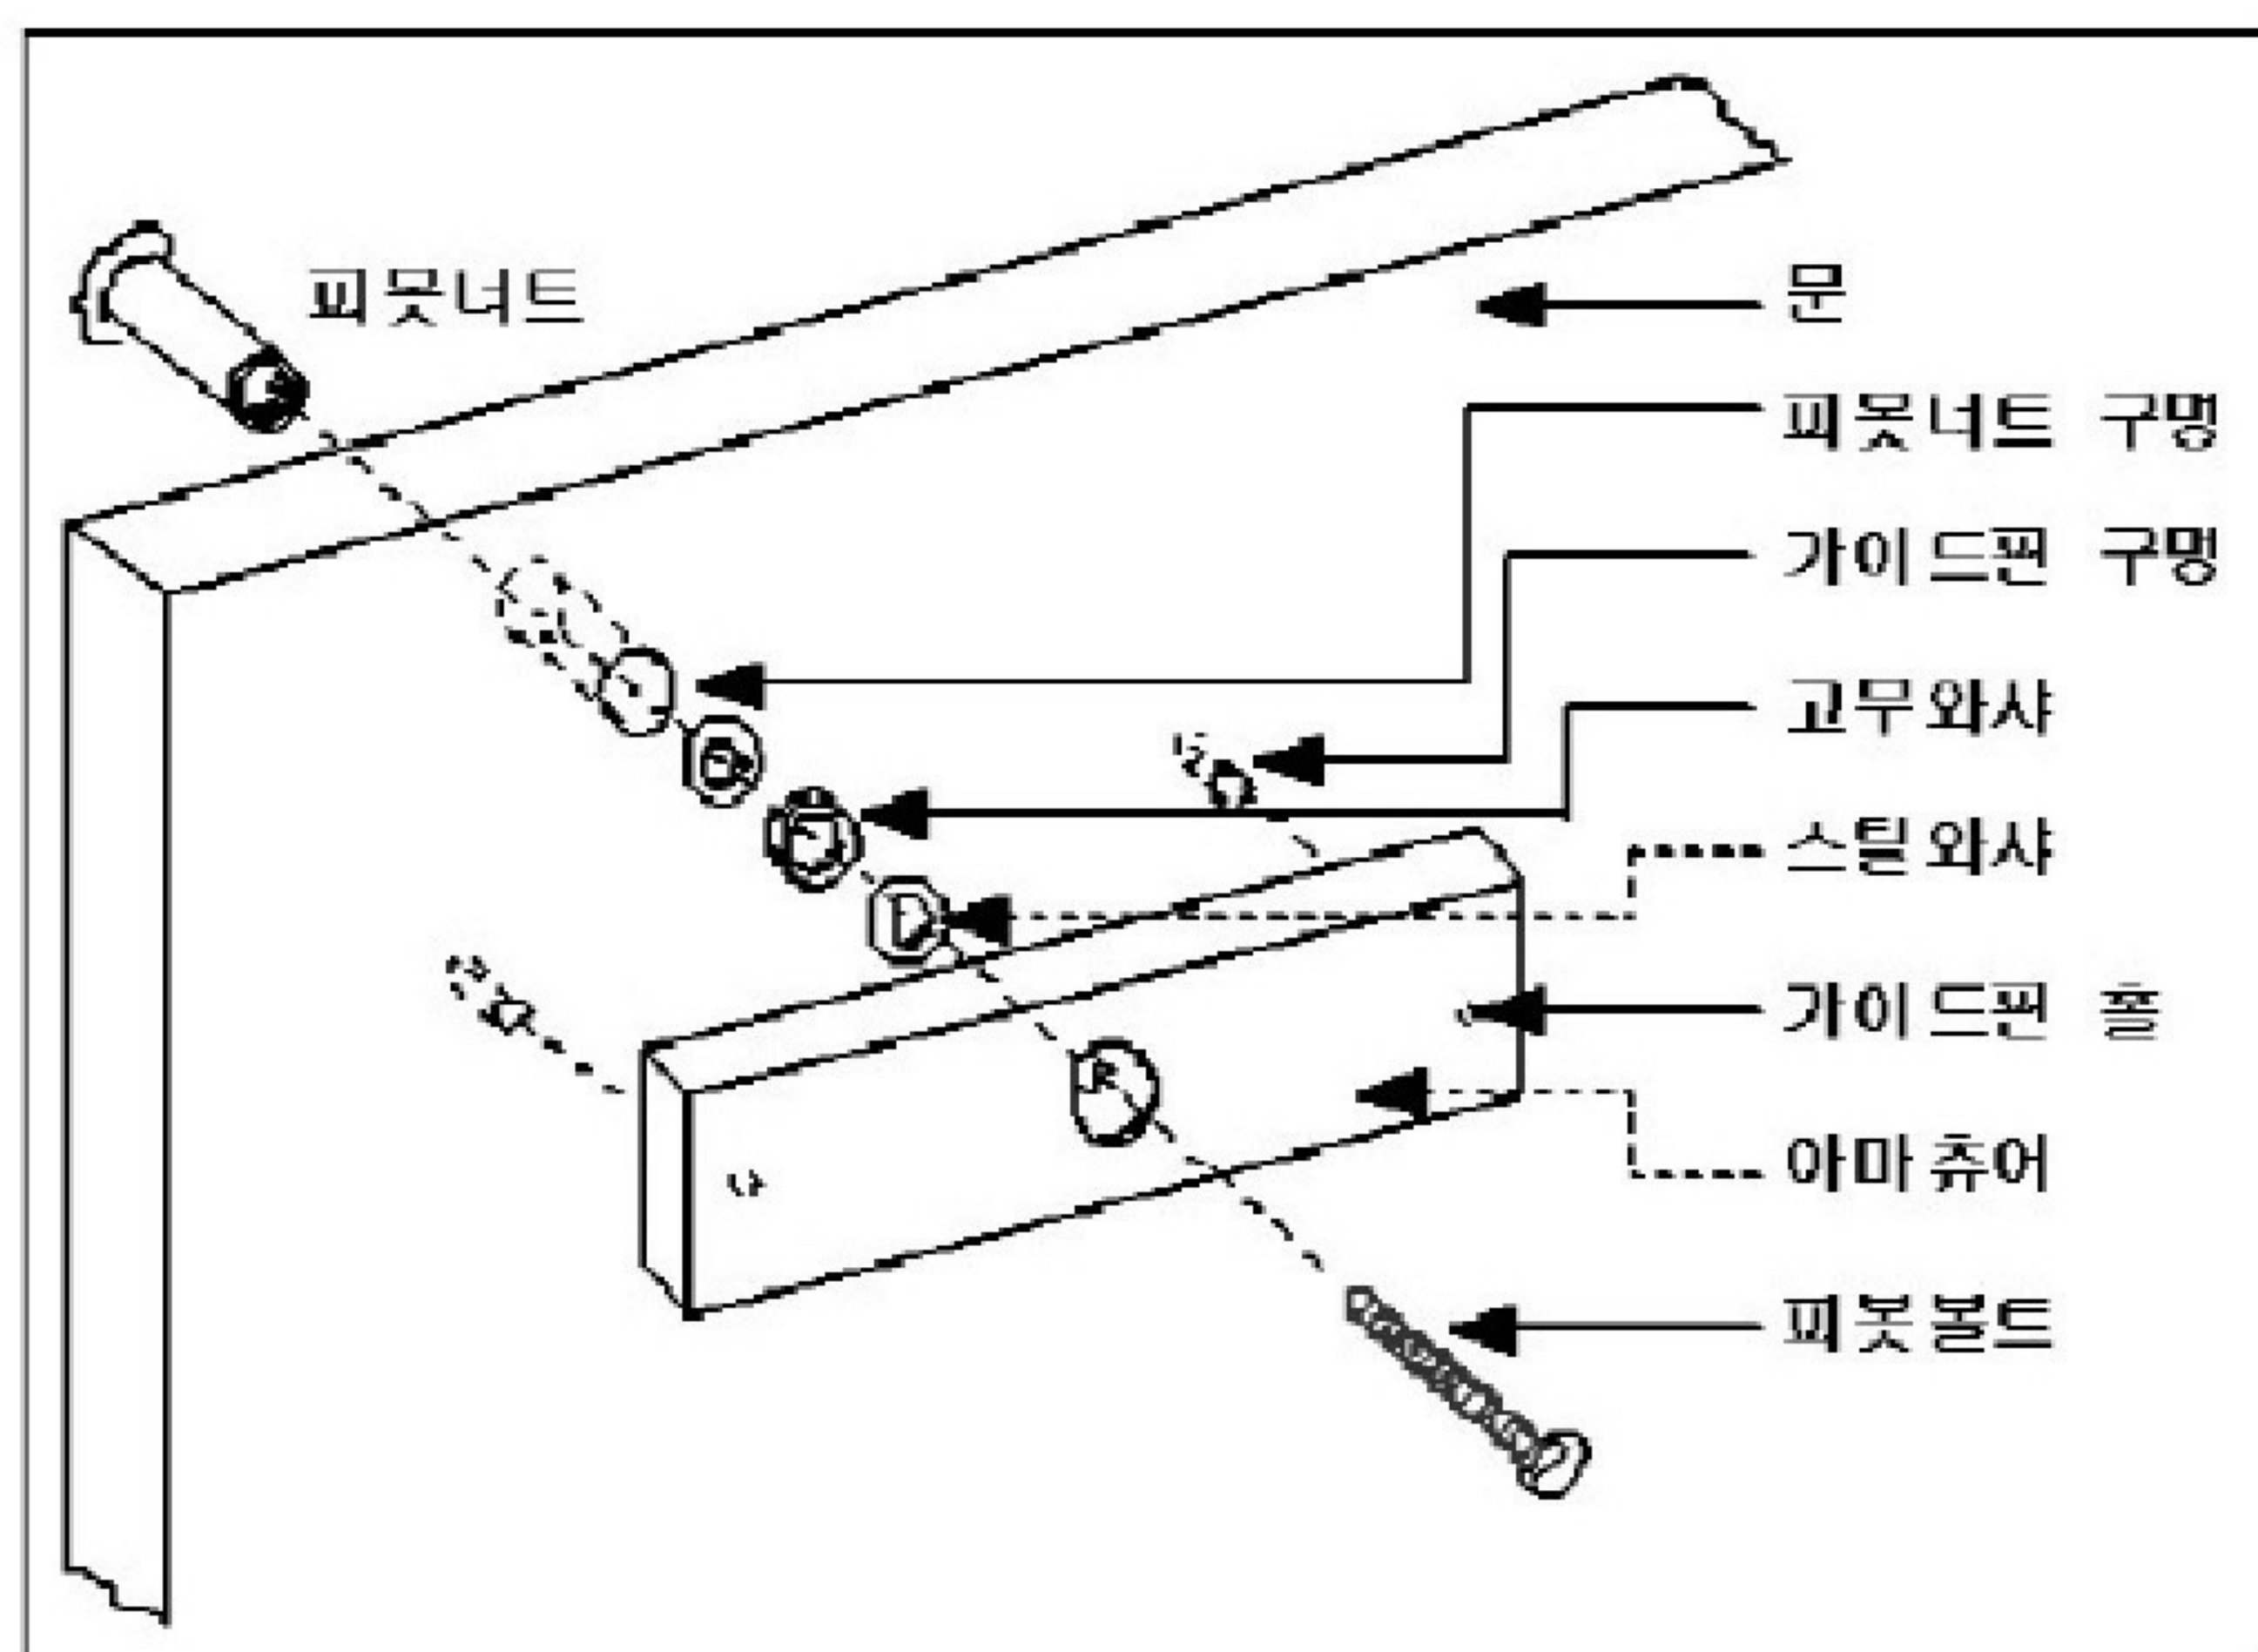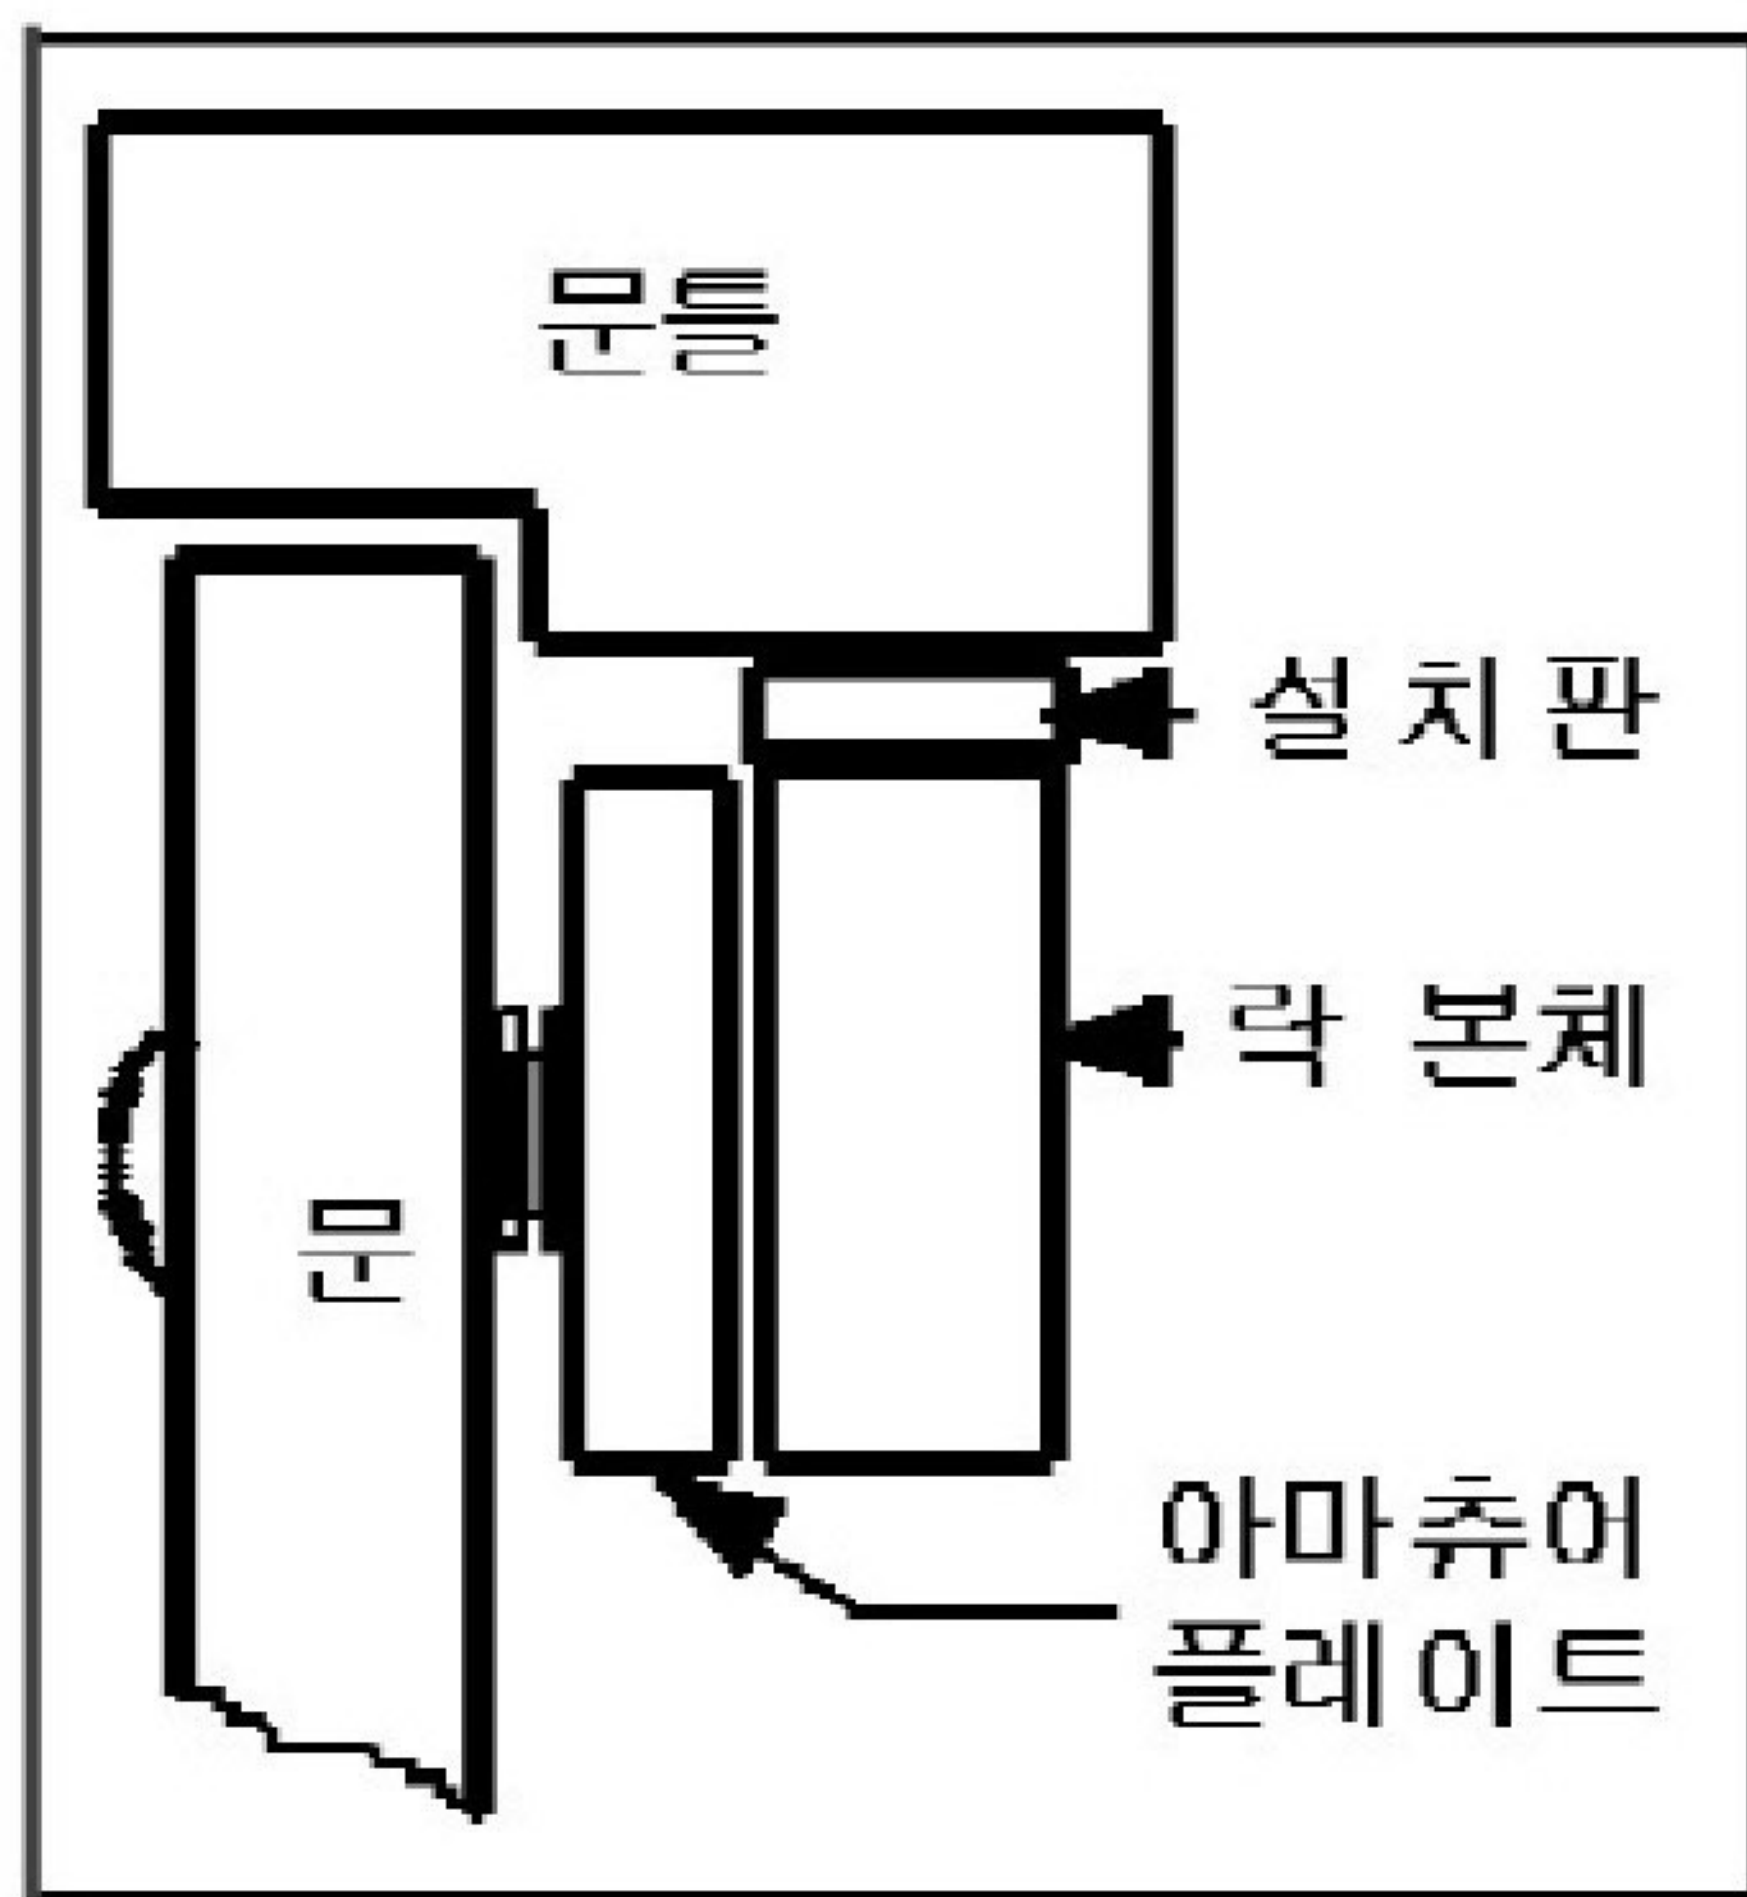

2. 외부에서 미는 문일 경우 설치 방법

