

## 제품특징

- 감지이용 타이머 조정기
- 접점 입력 : 1B (1개- NO)
- 접점 출력: 1C (1개 - NO, NC)
- 타이머 시간 1 ~ 120초 까지 조절 가능.
- 옵션: 입력 전원 DC 24V



## Specifications

(제품사진)

Model	Army-Timer120
동작 전원	DC 10.8 ~16V
소비전류	Max 85mA (DC 12V일 때)
LED 표시	녹색: 타이머 동작 시 켜짐 (센서 동작 시) 적색: 전원 입력 시 켜짐
시간 조정	1 ~ 120초 (접점 유지 시간)
접점 용량	DC12V 2A
접점 입력	1B (NO)
접점 출력	1C (NC, NO)
보드 크기	68.5 × 44.5 × 15.5 mm
하이박스 크기	80 × 110 × 45 mm
사용 온도	-5°C ~ +60°C, 85% RH. Max.




## 사용 방법

(접점 입력시 경광등을 동작하게 할 때)

\*주의: 접점 입력은 무전압 접점을 입력시켜야 합니다.  
전압 입력시 파손 됨.  
점퍼핀 동작 : (공장모드) 전압 출력[GND] (점퍼핀 삽입=쇼트)

점점 입력

동작: 감지기 No 출력이 나올 때 설정된 시간만큼 경광등이 동작한다.

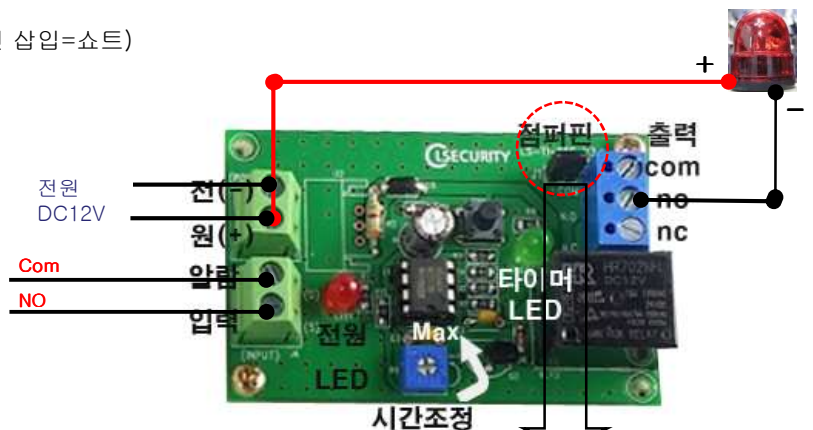

점퍼핀 동작: <쇼트 시: GND 출력이 발생합니다.>  
<단락 시: 무전압 접점 출력이 발생합니다.>