

ELECTRIC STRIKE

GS-2600


제품개요

Strike란 전원의 차단으로 출입문의 잠김 및 열림 상태를 통제하는 전자 잠금장치(Electric Lock)이다.
현장에서 정전시 열림형 과 정전시 잠김형 두 가지 모드를 간단히 바꿀 수 있다. GS-2600은 'Panic-Bar' 와 조를 이루어 사용되며, 한 방향으로 개폐되는 방화문, 목재문 등의 출입문에 주로 쓰인다.

GS-2600



■ 규격 Dimensions

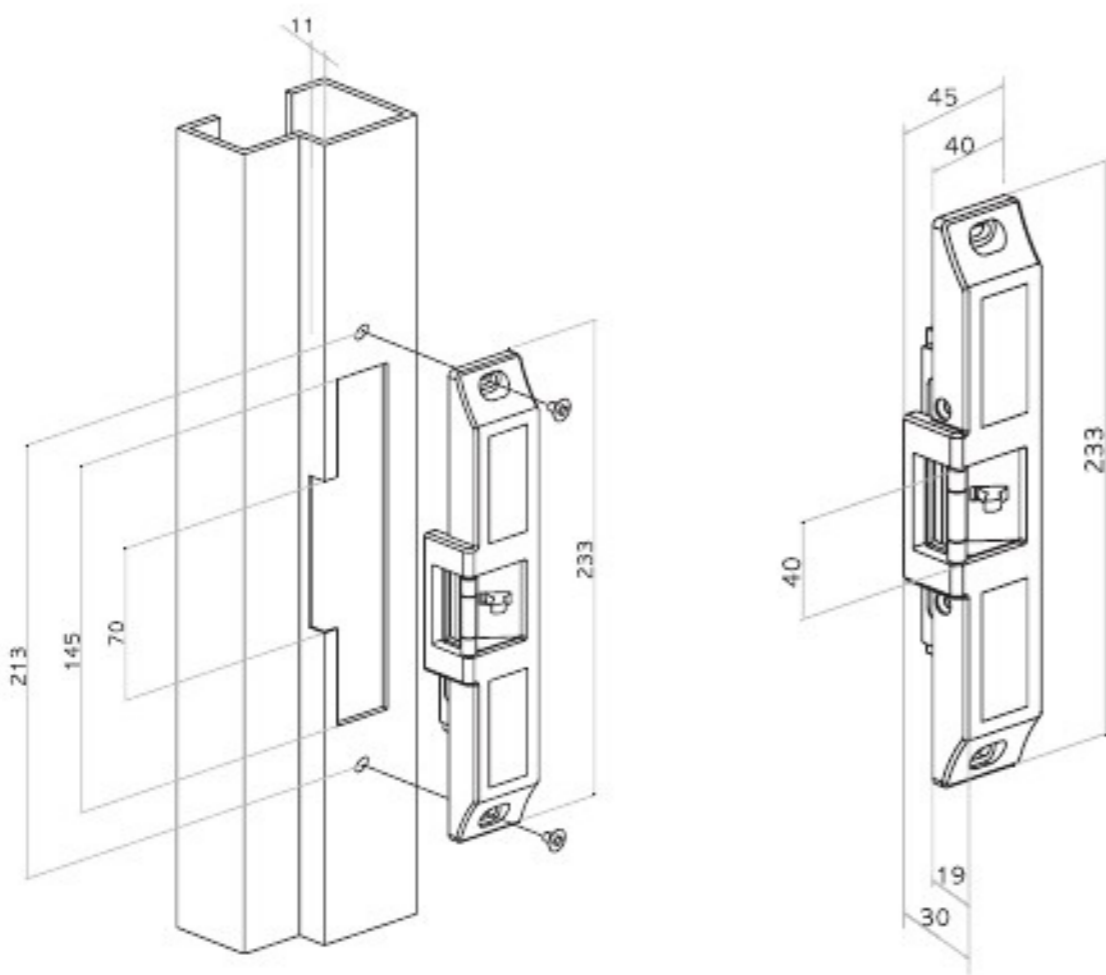

■ 정전시 열림 / 닫힘 모드 변경 방법

Fail Safe(정전시 열림)방식



출고시 정전시 열림방식으로 셋팅

Fail Secure(정전시 닫힘)방식



락몸체와 노란색 솔레노이드와의 연결 나사를 풀고 빨간색 원형을 사진과 같은 모양으로 걸림장치를 뒤집으면 정전시 닫힘 모드로 변경된다.

■ 사양 Specifications

항 목	Spec
소비전류	12/24VDC, 180mA
문상태감지스위치	COM, NO, NC접점
작동상태 접점 출력 (Locking monitoring S/W)	COM, NO, NC접점

■ 기능 및 특징

- 정전시 잠김형, 정전시 열림형 동시 지원
현장에서 정전시 잠김, 열림 조작가능
- 접점을 이용하여 문의 열림상태와 닫힘상태를 모니터링 할수 있다
(COM.NO.NC.접점)
- 보안 기능 강화
후크 형 구조, 보다 강화된 두께로 인한 파괴강도 강화
- 파괴 강도
1400Kg 이상 강도
- 재질
Stainless Steel Body

■ Size & Weight

- Size : 233(L)x 45(W)x 30(D)mm
- Weight : 870g

■ 결선도

분 류	용 도	구 분
솔레노이드	전원	DC 12V, 적색 (Red), 흑색 (Black)
도어상태 (DS)	N.C	노랑색 (Yellow)
	N.O	갈색 (Brown)
	COM	보라색 (Purple)
Strike 상태 (락상태감시)	N.C	백색 (White)
	N.O	회색 (Gray)
	COM	주황색 (Orange)