



카멜레온 적외선 감지기


PB-30S/60S(COLOR)




- 고신뢰성 및 외란광 대책으로 오보 최소화
- 넓은 조정 범위(수평: $\pm 95^\circ$, 수직: $\pm 10^\circ$)
- 감지 응답 속도 조정, MONITOR 출력 기능
- 생활방수구조, 고객라벨부착가능(OPTION)
- 벽면 이격시 간단한 SPACE로 해결(OPTION)
- 우수한 디자인과 다양한 컬러 선택 가능(기본색상:블랙)

WIRING

수광기



투광기



No.	단자대 번호	No.	단자대 번호
1	+(무극성)	4	N.O 출력
2	-(무극성)	5	Common(공통)
3	N.C 출력	6	Tamper 출력



OPTIONAL

SPACER : PB-S8



(8pcs/Set)
Size : 79x182x20mm/pce



- 최대 4개 X 2조 (Rx/Tx)

POLE BRACKET : PB-U,T형

- U,T 1개 X 2조 (Rx/Tx)/Set



- T 브라켓






- U 브라켓



Pole Size : $\Phi 38 \sim 42$ mm

DIMENSION

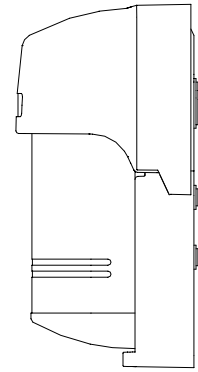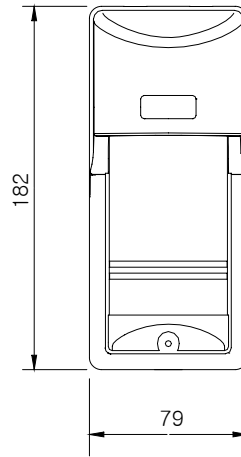

SPECIFICATION

Model No.	PB-30S(COLOR)	PB-60S(COLOR)
경계 거리	실외:30m, 실내:60m	실외:60m, 실내:120m
검출 방식	근 적외선 BEAM 차단(2 BEAM)	
응답 속도	50 ~ 700 m/sec	
전원 전압	DC 10.8 ~ 25V (유극성)	
소비 전류	Max. 57mA 이하	
Tamper 출력	무전압접점 1b(수광기)	
Alarm 출력	무전압접점 릴레이 1C, 접점 동작 차광 시간 2sec(± 0.5 sec), 접점 용량: 30V(AC/DC), 0.5A이하	
LED	Tx : 녹색(POWER) / Rx : 녹색(GOOD), 적색(ALARM)	
사용 온도	-20 $^{\circ}$ C ~ 60 $^{\circ}$ C	
광축 조정 범위	수평각 : $\pm 95^{\circ}$, 수직각 : $\pm 10^{\circ}$	
설치 위치	실내 / 실외	
재질	ABS수지 & PC수지	
외형 크기	79(W)x182(H)x89(D)mm(스페이스제외)	
중량	Rx : 375g, Tx : 360g	
OPTION	Pole 브라켓, Tx 탭퍼 스위치, 스페이서, 고객 요구 색상 커버 및 라벨	