



1 감지기 외형 및 설치

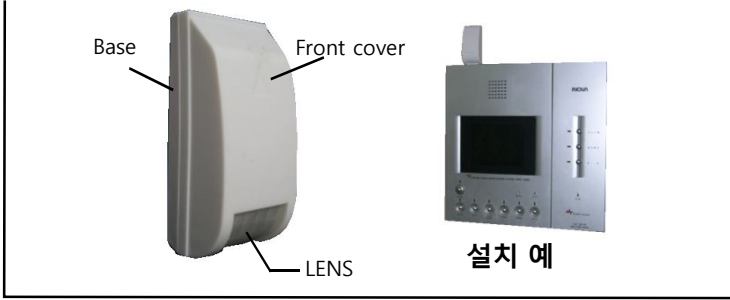

2 외형크기

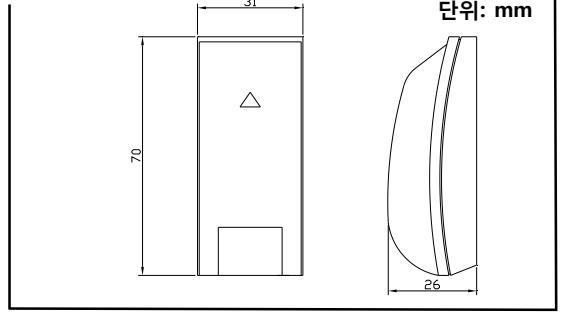

3 배선색상별 기능 및 구조

배선 색상별 사용배선

전 압	VCC	GND
DC 12V 사용시	적색	흑색
DC 5V 사용시	황색	흑색

황색 : VCC + 5V
 적색 : VCC +12V
 흑색 : GND 0V
 녹색 : Common
 청색 : Normal close

4 Jumper pin 기능

J1	쇼트시	단락시
LED ON/OFF	ON	OFF
설정방법		

5 사양

항목	사양	항목	사양
입력전압	DC 12V or DC5V	Tamper 접점용량	0.1A 30VDC
소비전류	Max 7 mA	Alarm 동작시간	3 Sec 미만
감지거리	7 미터	LED 동작형태	Alarm시 LED 점등후 소등
감지존 수	14 ZONE	사용온습도	-10°C ~ + 50°C(95%)
설치높이	1.5 ~ 3 미터	외형 Size	31 X 70 X 26 mm
감지속도	최소 0.3~최대 1.5m/s	무게	25 g
Alarm output	1b (COM. NC)	IP	IP 30

6 경계 범위

