

# ELECTROMAGNETIC LOCK

# GE-1000

## 제품개요

락 본체와 아마추어 플레이트의 전기적 자성작용으로 출입문의 잠김, 열림 상태를 제어하는 자석 장치이다. 한 방향으로 개폐되는 방화문, 유리문, 목재문 등의 출입문에 사용된다.




## GE-1000




## ■ 사양 Specifications

항 목		Spec
12 VDC	소비전류	500mA
	전압허용범위	9.0~14.4VDC
24 VDC	소비전류	250mA
	전압허용범위	19.0~28.8VDC
락상태 감지 스위치(옵션)		COM, NO, NC

## ■ 규격 Dimensions

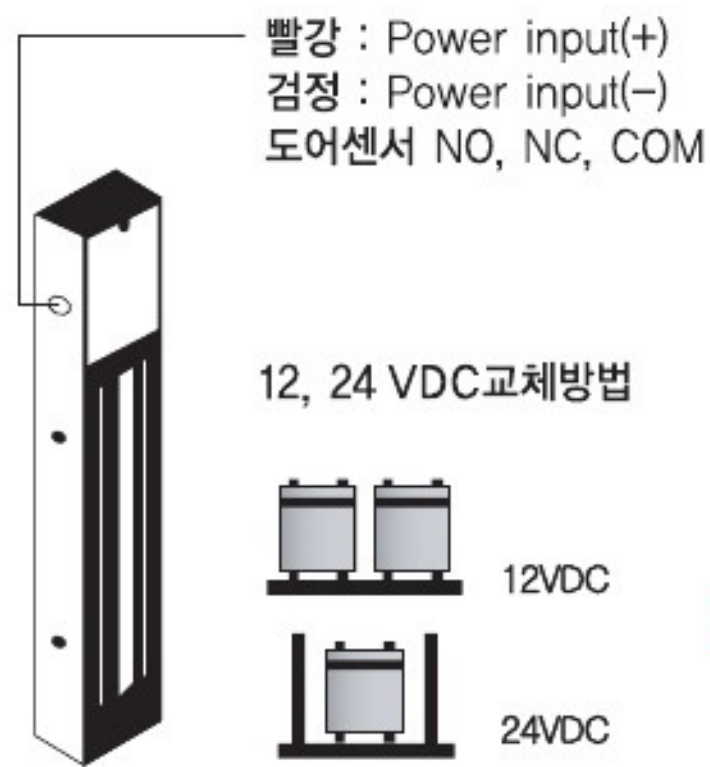

## Power Status LED

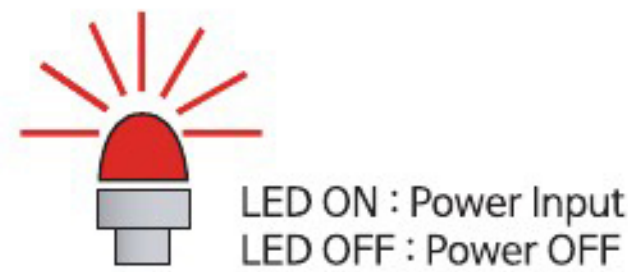

## ■ 기능 및 특징

- 인장력 : 280Kgs (600lbs)
- 락상태 모니터링(자석스위치)  
접점을 이용하여 락의 열림상태와 잠김상태를 모니터링 할 수 있다. (COM,NO,NC 접점)
- 문열림 입력단자  
(Exit Switch 연결 및 인터폰 연결 가능)

## ■ Size & Weight

- 마그네트(Magnet) : 250(L)x47(W)x25.5(D)mm
- 아마추어플레이트(Armature Plate) : 185(L)x38(W)x12.5(D)mm
- Weight : 1155g

## ■ 설치방법

