

ELECTROMAGNETIC LOCK

GE-5000

제품개요

락 본체와 아마추어 플레이트의 전기적 자성작용으로 출입문의 잠김, 열림 상태를 제어하는 자석 잠금장치이다.
한 방향으로 개폐되는 방화문, 유리문, 목재문 등의 출입문에 사용된다.


GE-5000



■ 사양 Specifications

항 목		Spec
12 DCV	정격사용 전압및전류	12DCV/600mA
	전압허용범위	9~14.4DCV
24 DCV	정격사용 전압및전류	24DCV/280mA
	전압허용범위	19~28.8DCV
작동상태 점점 출력 (Locking Monitoring S/W)		파란색COM, 초록색NO, 보라색NC 점점 (Lock 잠김상태NC.점점) (Lock 열림상태NO.점점)

■ 규격 Dimensions

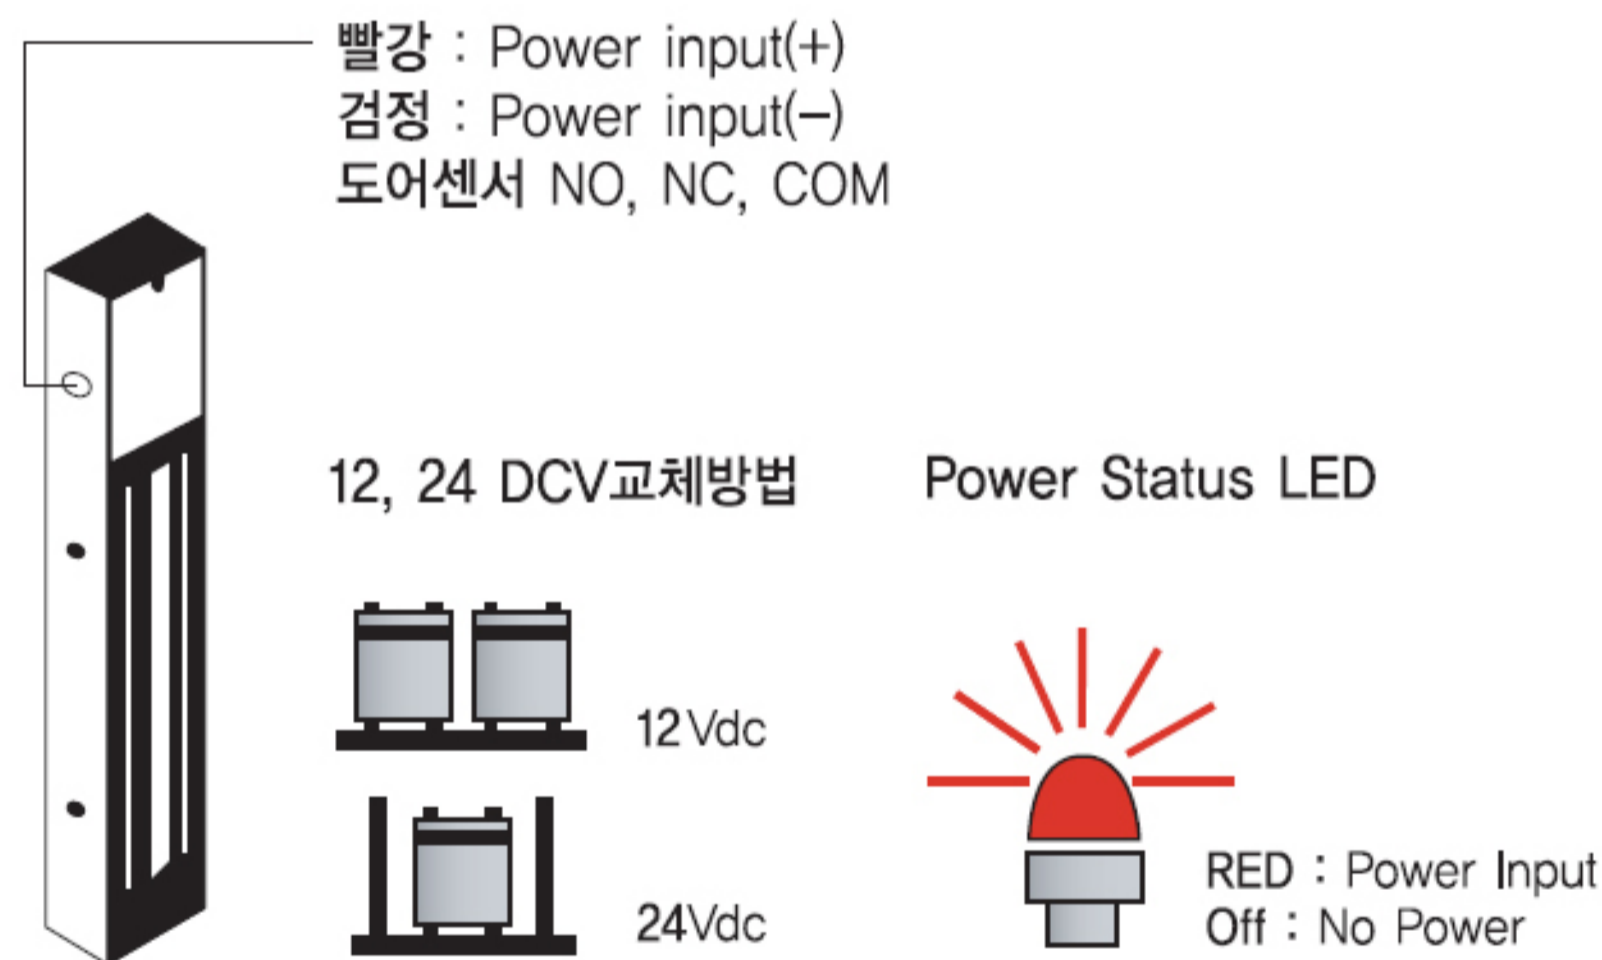

■ 기능 및 특징

- 인장력 : 600Kgs(1320lbs)
- 문 상태 모니터링(자석스위치)
점점을 이용하여 문의 열림상태와 닫힘상태를 모니터링 할수 있다 (COM.NO,NC.점점)

■ Size & Weight

- 마그네트(Magnet) : (L)266, (W)73, (D)40mm
- 아마추어플레이트(Armature Plate) : (L)190, (W)38, (D)11mm
- 마운트플레이트(Mounting Plate) : (L)266, (W)40, (D)6mm
- Weight : 1955g

■ 설치방법

